

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



RS485+PCMCIA haberleşme modülü - 2 bükülmüş ekranlı çift kablo - 28 cihaz

TSXSCY21601

! Üretimden kaldırılmıştır

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Ara 2018

! Hizmetin sona erme tarihi: 1 Oca 2023

Ana

Ürün Serisi	Modicon Premium Otomasyon platformu
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Haberleşme modülü
Yazılım Gösterimi	Unity Pro
Yapı Tipi	Heterojen endüstriyel veriyolu

Tamamlayıcı

Ürün Uyumluluğu	Premium Atrium
Erişim Yöntemi	Master/slave tipi
Entegre Bağlantı Tipi	1 seri bağlantı: 1 SUB-D 25 konektör PCMCIA tip III kartı için 1 slot
Haberleşme Port Protokolü	Çoklu protokol
Haberleşme Port Desteği	RS485 yalıtımlı
İletim Modu	Taban bandında asenkron
İletim Çerçevesi	RTU/ASCII
İletim Hızı	1,2...19,2 kbit/sn
İletim Desteği Orta	2 bükülmüş ekranlı çift kablosu
Cihazların Sayısı	28
Adreslerin Sayısı	0...97
Veriyolu Uzunluğu	0...1300 m Modbus
Maksimum Dokunma Bağlantısı Uzunluğu	15 m
İstekler	İstek başına 120 word İstek başına 1920 bit
Kontrol Parametresi	Her çerçevede bir CRC 16
İzleme Fonksiyonu	Olay sayaçları Tanı sayaçları

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Mevcut Modbus Fonksiyonları	Olay bağlantısı Modbus master 0C Olay bağlantısı Modbus slave 0C Olay sayacı Modbus master 0B Olay sayacı Modbus slave 0B Tanımlama Modbus slave 11 Slave tanımlama Modbus master 11 N çıkış biti yaz Modbus slave 0F N çıkış word'ü yaz Modbus slave 10 Tanı Modbus master 08 Tanı Modbus slave 08 Üstün okuma durumu Modbus master 07 Üstün okuma durumu Modbus slave 07 Giriş word'lerini oku Modbus master 04 N girişi word'lerini oku Modbus slave 04 1 bit veya n bit yaz Modbus master 05 1 giriş word'ü yaz Modbus slave 06 1 çıkış biti yaz Modbus slave 05 1 word veya n word yaz Modbus master 06
Yerel Sinyalleme	Haberleşme (CH0): 1 LED İç hata, modül hatası (ERR): 1 LED Modül çalışıyor (RUN): 1 LED
Akım Tüketimi	350 mA -de 5 V DC
Modül Biçimi	Standart
Ürün Ağırlığı	0,36 kg

Ortam

Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	0...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-25...70 °C
Bağıl Nem	5...95 % yoğuşmasız
Çalışma Yüksekliği	<= 2000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	494,0 g


Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
----------------	-----------

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

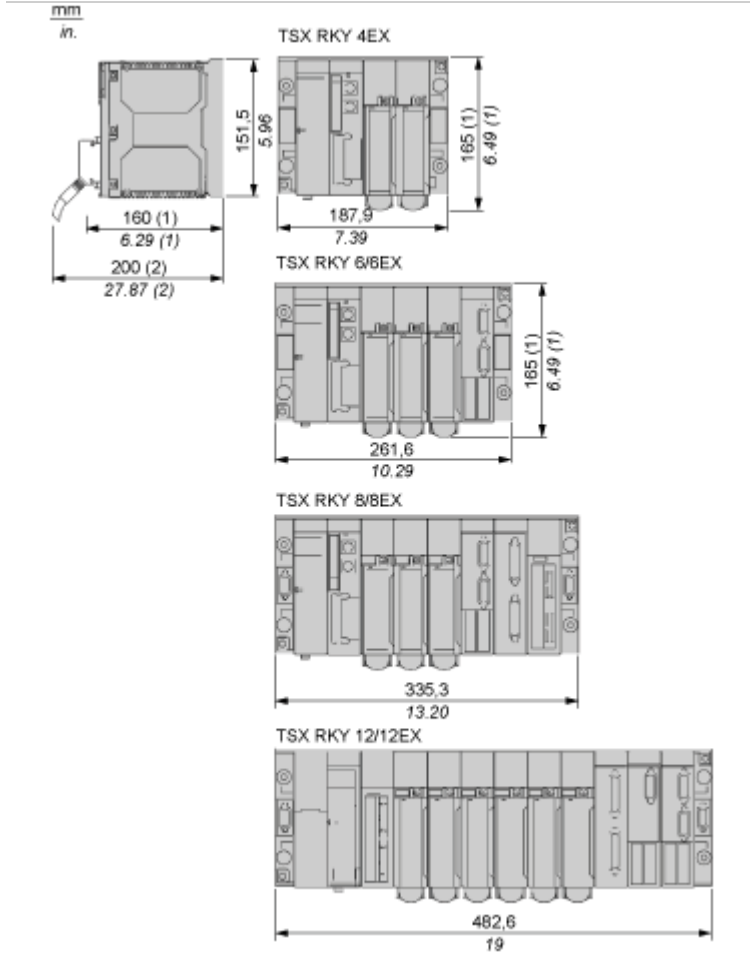


(1) With screw terminal block modules.


(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connections and Schema

Connection of the Serial Link Communication Module to Uni-Telway Field Bus

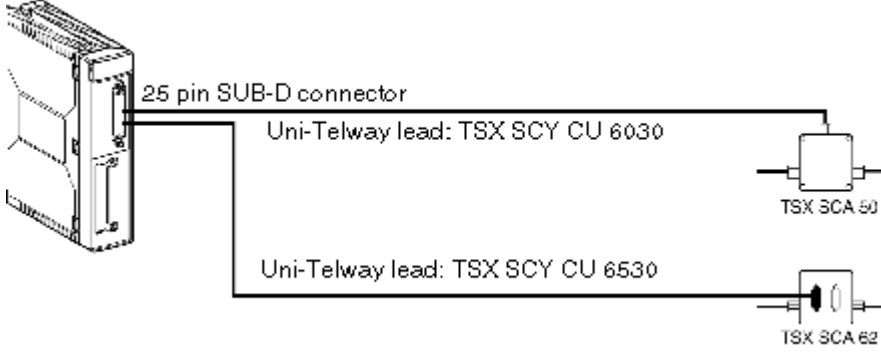

Connection of the Serial Link Communication Module to the Modbus Field Bus

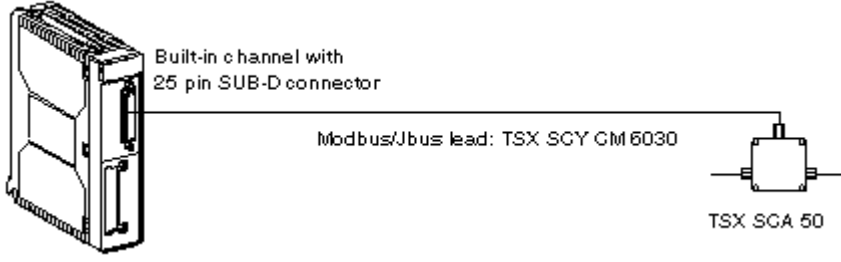

Connection of the Serial Link Communication Module in Character Mode

